



四川省德阳市罗江区县域医共体能力提升项目岩土工程勘察项目（电梯部位）勘察预算

序号	工程项目	完成工作量		收费基价		复杂程度	附加调整系数		金额	备注	
		单位	工作量	单位	金额		分项	综合	元		
1、工程测量										按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）第2章及总则的规定。	
1.1	小型工程测量	组日	3	元/组日	1000.00			1.0			
技术工作费		22%									
小计											
1.2	断面测量	km	0.1	元/km	1016.00	简单		1.0			
技术工作费		22%									
小计											
合计											
2、工程地质测绘											
2	工程地质测绘与地质调绘	km ²	0.25	元/Km ²	8033.00	简单	①工程地质测绘与地质调绘同时进行	1.5			
技术工作费		100%									
合计											
3、岩土工程勘探与原位测试											
3.1工程钻探	D≤10m钻孔（回转取芯孔）	m	7	元/m	71	Ⅱ类	①跟管钻进、泥浆护壁附加调整系数1.5	1.5			
			14		117	Ⅲ类		1.5			
			28		207	Ⅳ类		1.5			
			10<D≤20（回转取芯孔）		259	Ⅳ类		1.5			
3.2原位测试	D≤10m超重型		49		330	Ⅳ类		1.0			
	10<D≤20超重型		0		413	Ⅳ类		1.0			
3.3标准贯入试验	D≤20m	次	12	元/次	108	Ⅱ类		1.0			
3.4取样	D≤30m自由活塞薄壁取土器取土样	件	6	元/件	310	D≤30m		1.0			
	取岩样		0		25		1.0				
	取扰动样		12		15		1.0				
	取水样		6		40		1.0				
小计											
岩土工程勘察技术工作费		100%									
合计											
4、室内试验										按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）第8章及总则规定。	
4.1	土工试验	件	6	元/件	285			1.0			
4.2	水质简分析	件	6		220			1.0			
4.3	土腐蚀性试验	件	2		132			1.0			
4.4	颗分试验	件	12		40			1.0			
4.5	岩石试验	件	0		363			1.0			
小计											
室内试验技术工作费		10%									
合计											
5、地下水位观测										按第5章规定。	
5	水位观测	次	7	元/次	20			1.0			
技术工作费		27%									
合计											
6、工程物探										按《（2002年修订本）第7章及总则规定。	
6	波速测试10<D≤20	点	3	元/点	2520			1.0			
技术工作费		22%									
合计											
7、其他费用										参照定额总则	
7.1	岩土工程验槽	组日	3	元/组日	1000						
7.2	大型机械进、出场费	台班	6	元/次	1360						
合计										本次勘察根据设计提供的拟建工程平面布置图，共计布置勘探点7个（工程区位于6个不同区域），本次勘察控制性钻孔4个，设计孔深12米；一般性钻孔3个，设计孔深10米。	
8、总费用=第1项+第2项+第3项+第4项+第5项+第6项+第7项											


中心药房扩建电梯

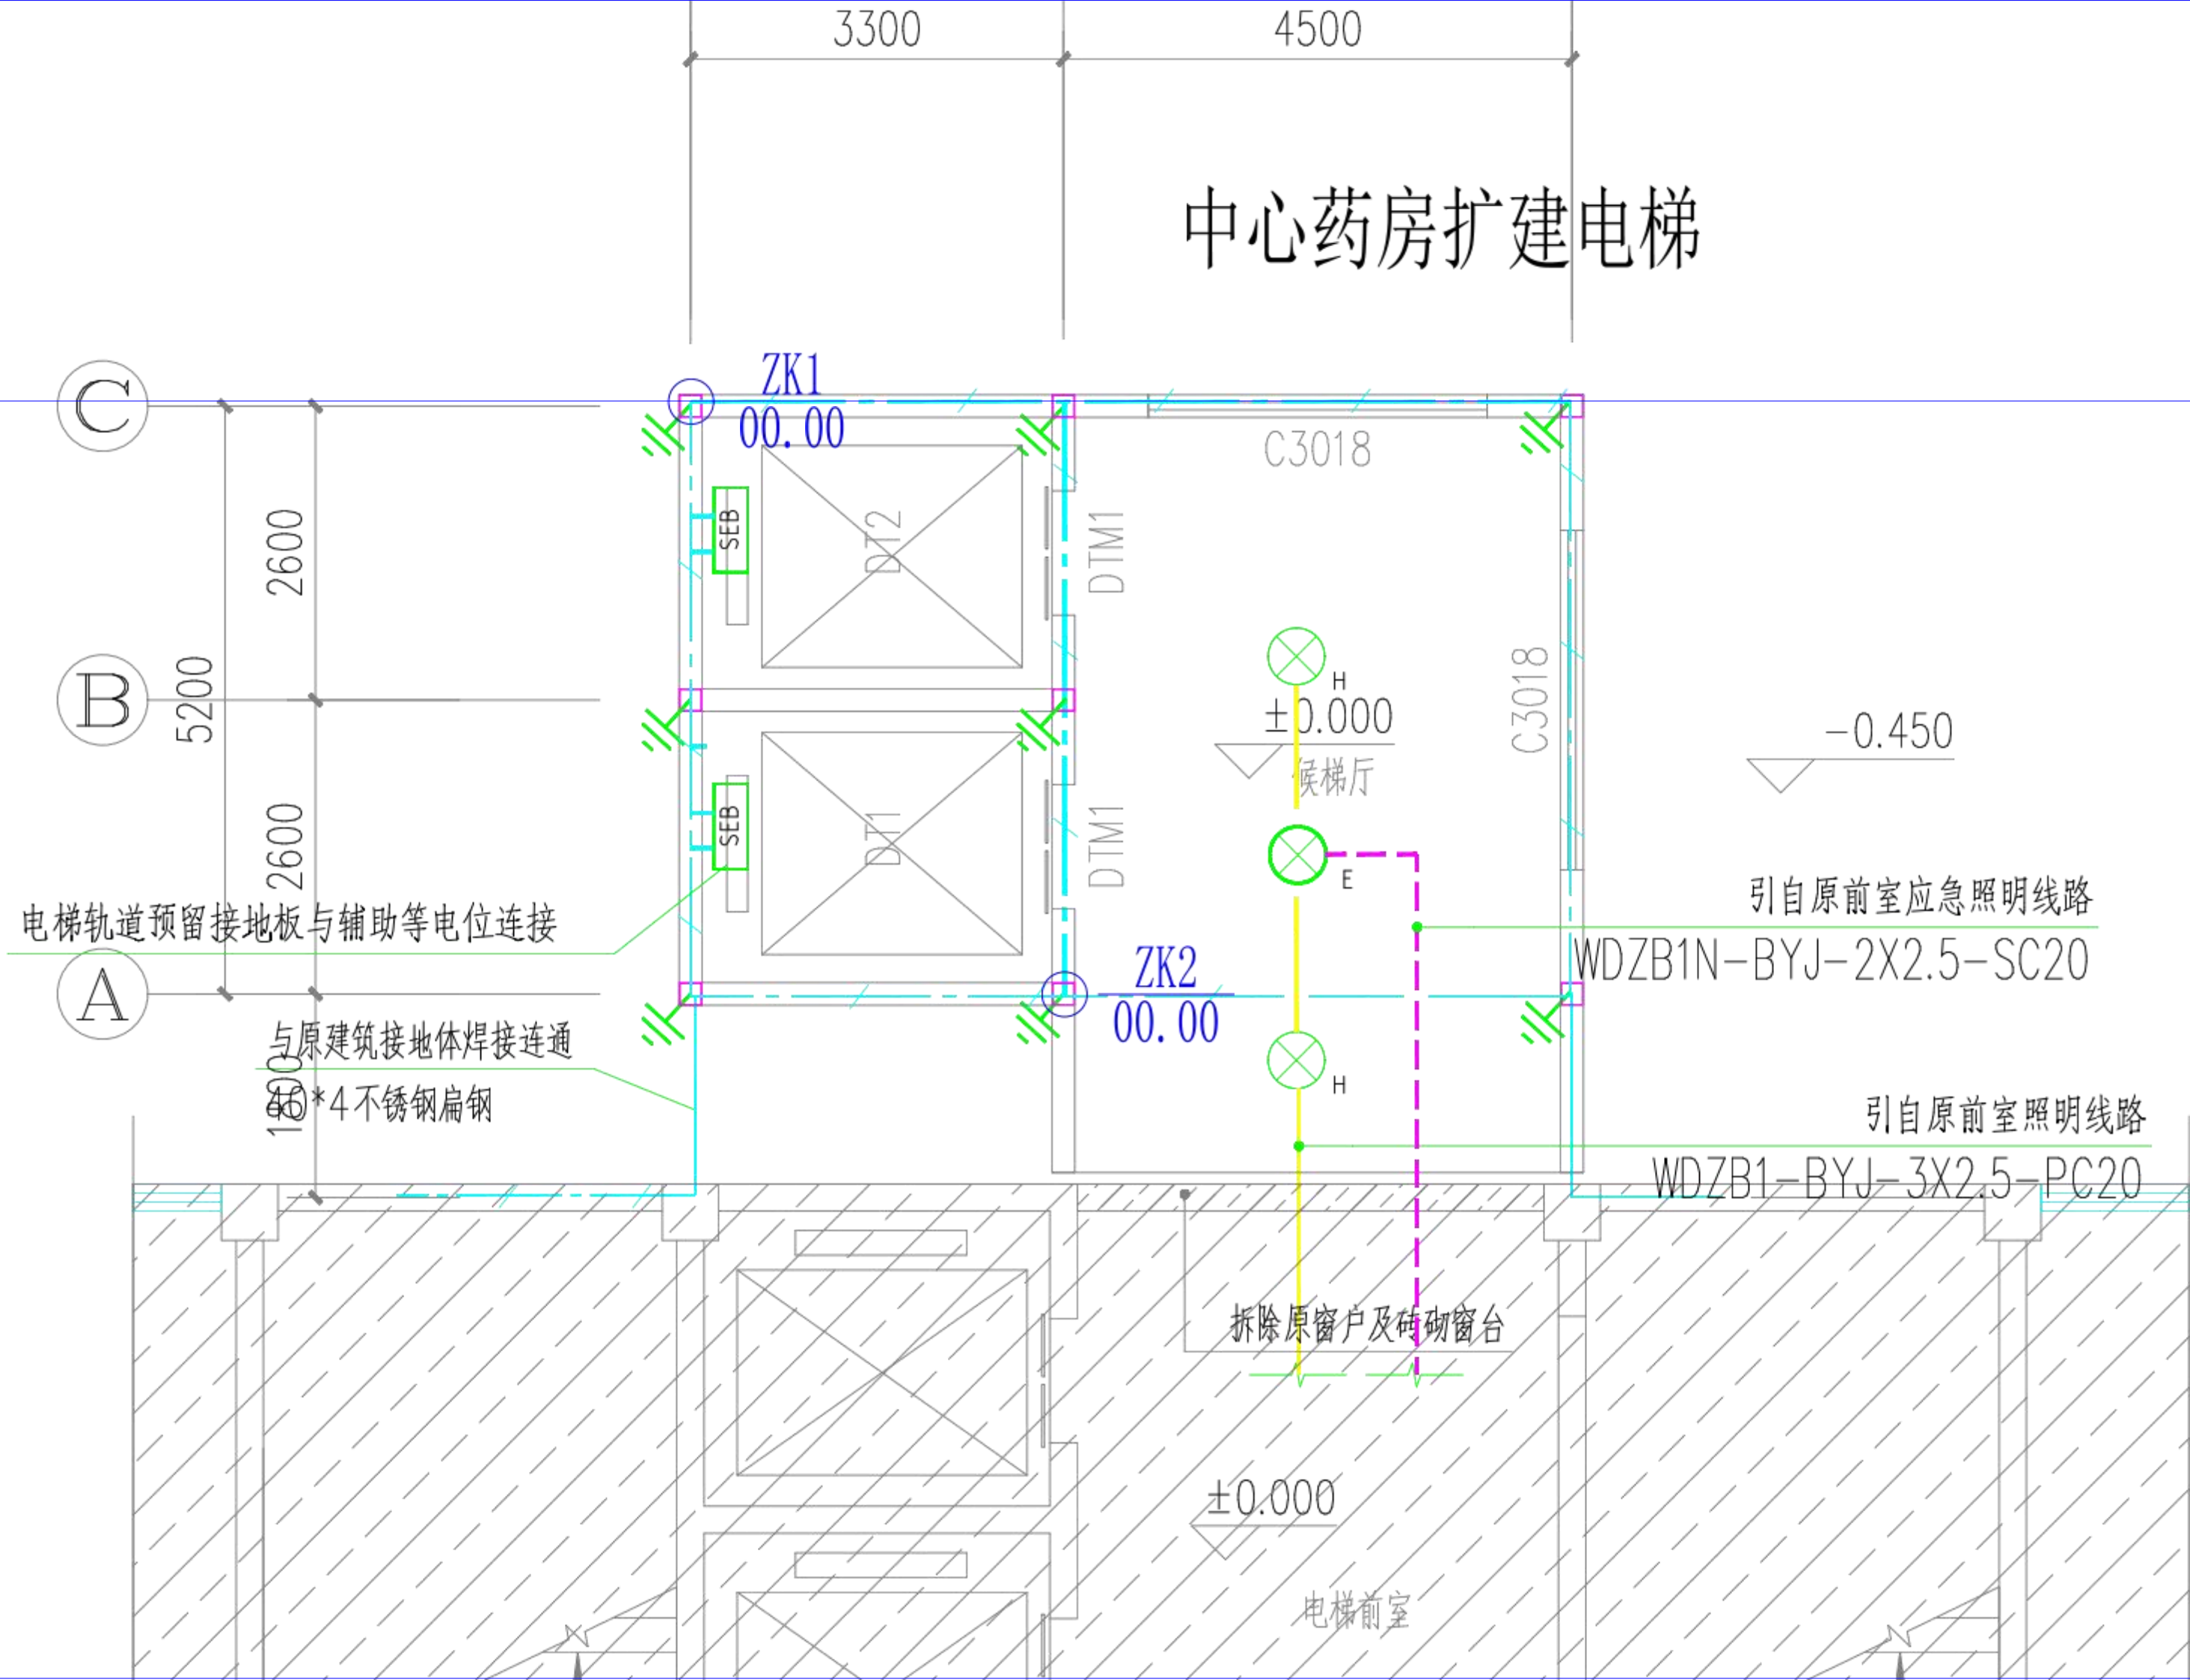

消毒供应中心

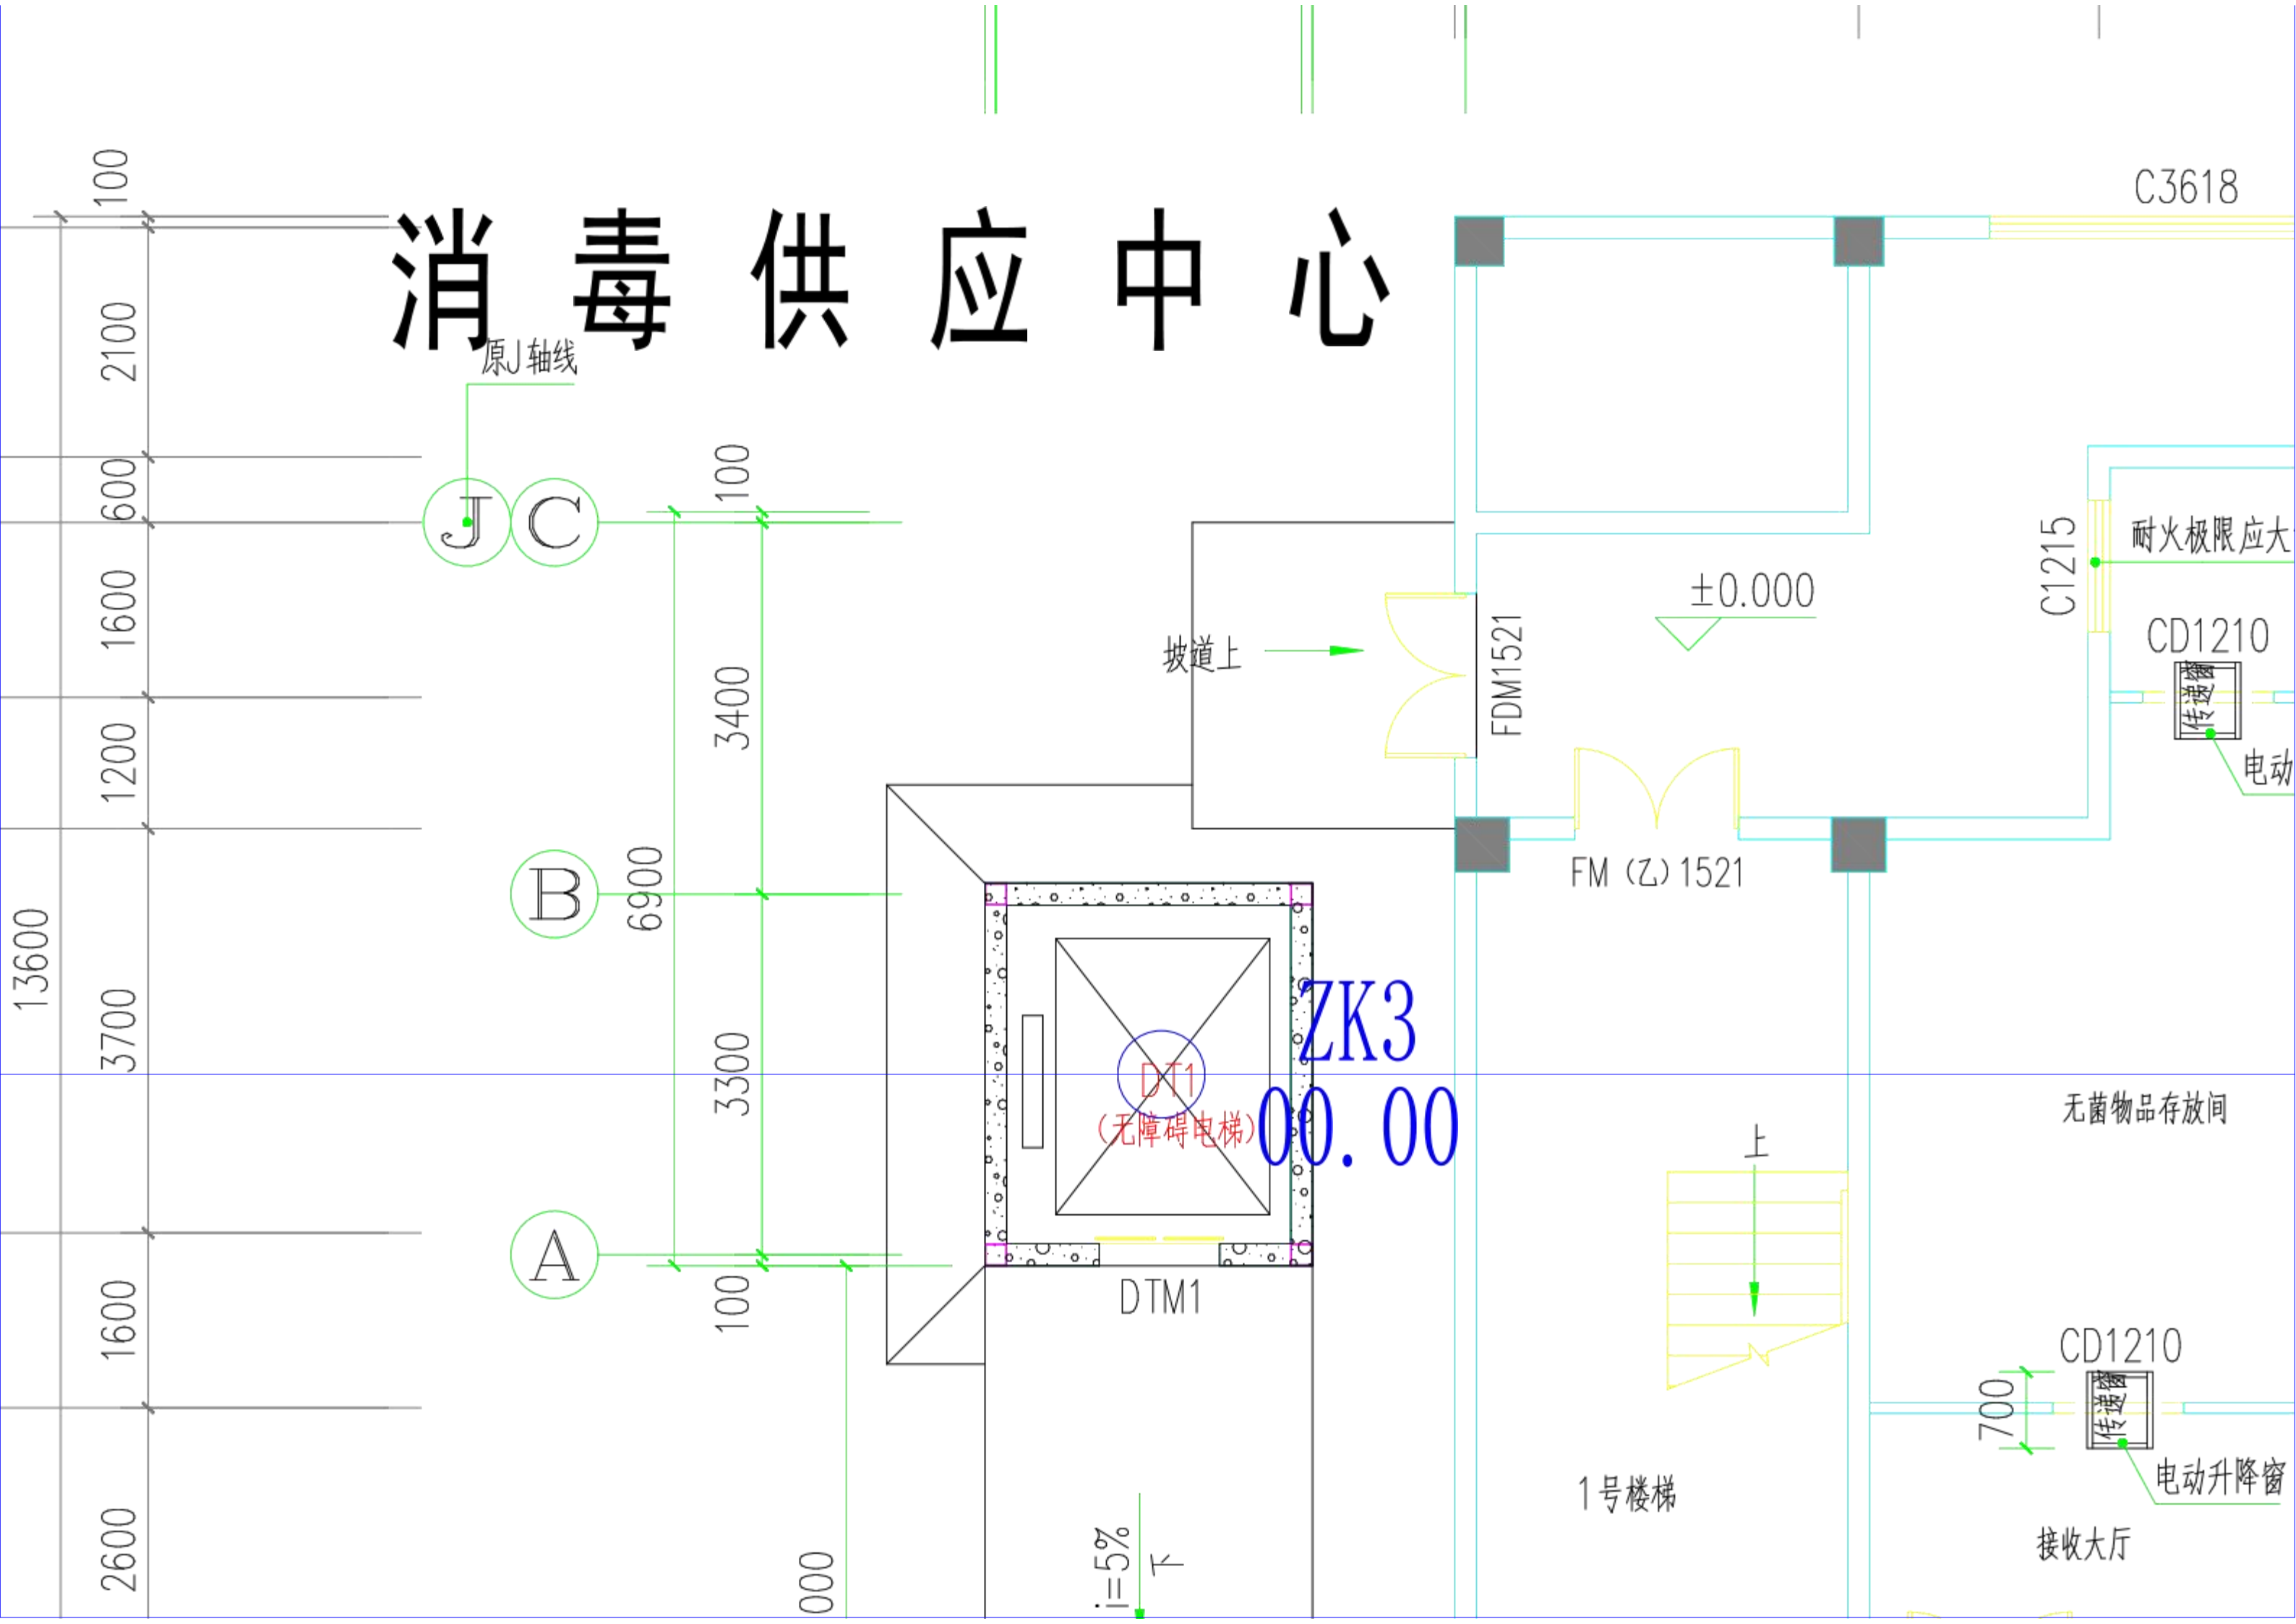

科教楼

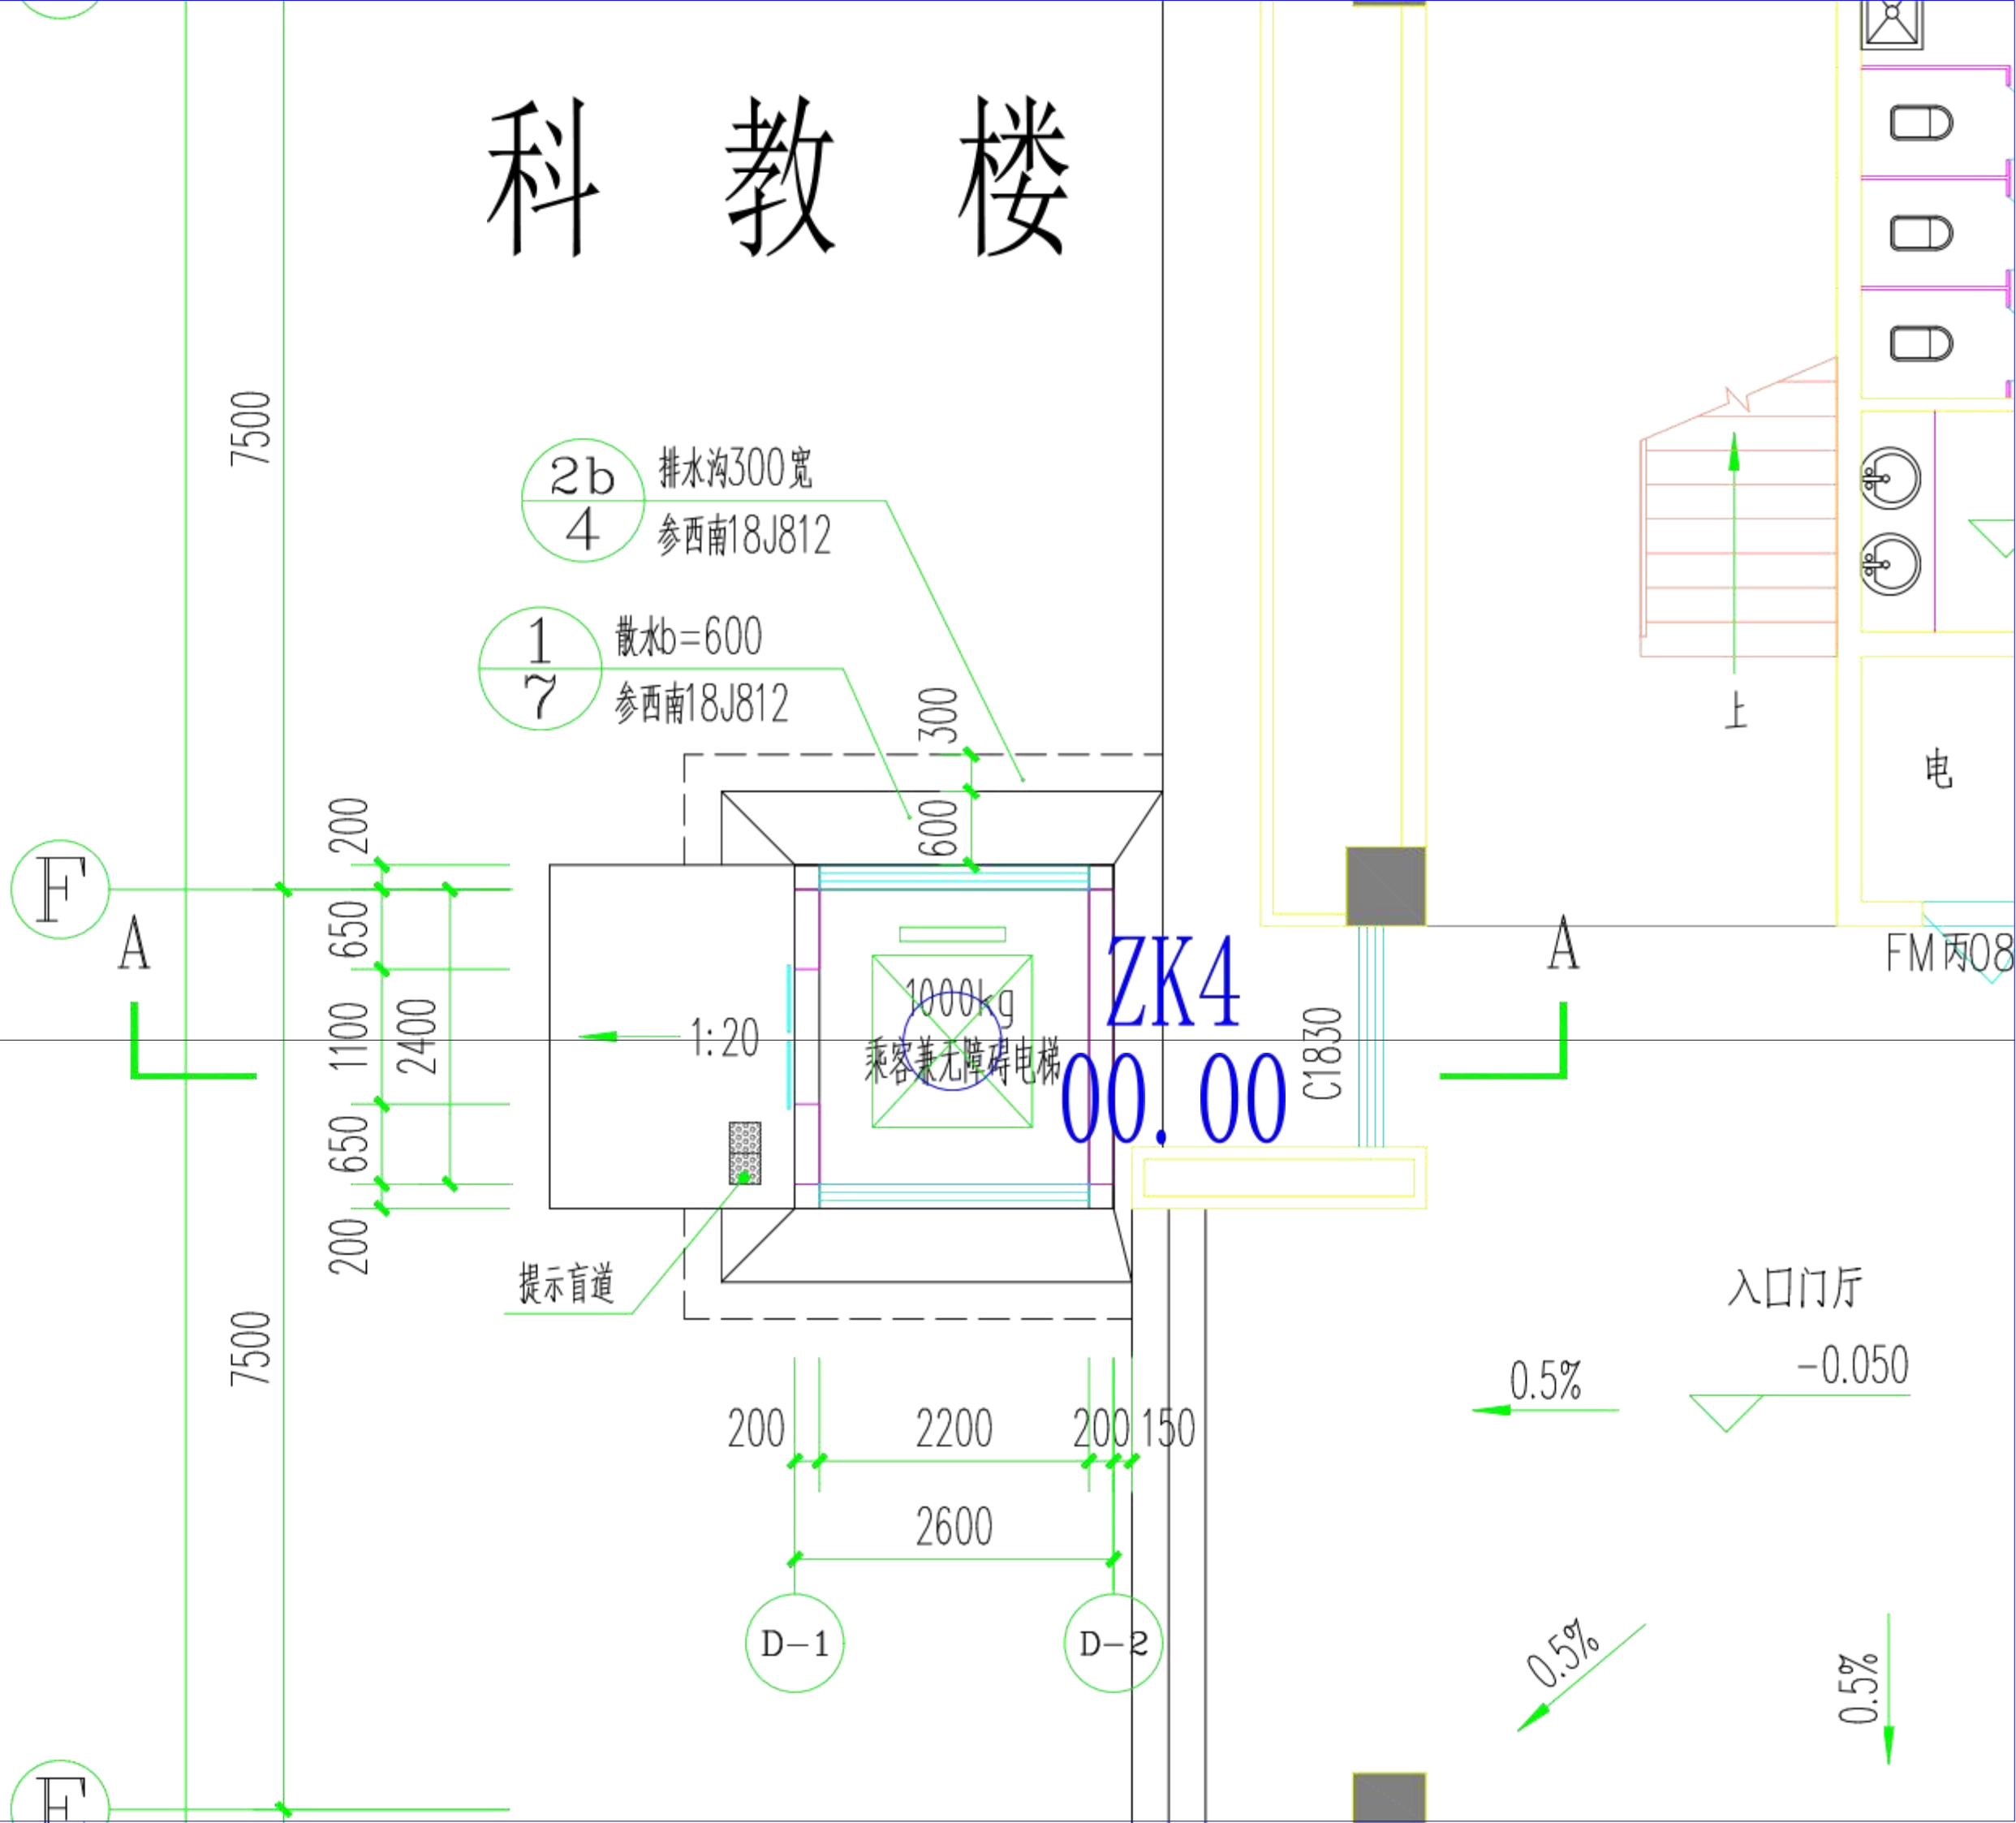

新盛镇卫生院

1 2 7 m

4m

ZK5

00.00

2F

调元镇卫生院

○ $\frac{ZK6}{00.00}$

2F


新增电梯

1F

0.8m

1.50m

0.710



建

万安镇卫生降

